

Ветеринарный рентген Dawei Veterinary Medical RV-32C

Стационарный рентген-комплект: аппарат Dawei RV-32C с DR-панелью SWZ-1717VX

Быстрая цифровая диагностика для стационарной работы клиники

Цифровое оборудование с Японской рентгеновской трубкой Сапоп. Изображение появляется на экране уже через несколько секунд после облучения — высокий динамический диапазон и контрастность обеспечивают насыщенные, детальные снимки.

КОМПЛЕКТ:

Аппарат и цифровая DR-панель — комплект, готовый к работе без дополнительного подбора совместимости.

1. Dawei RV-32C стационарный ветеринарный рентген-аппарат

Минимальная доза облучения снижает вредное воздействие рентгеновских лучей на медицинский персонал. Устройство обеспечивает высокую точность съёмки благодаря цифровым технологиям с широким динамическим диапазоном, допускает повторное облучение и оснащено мощными функциями постобработки изображений.

32 кВт Мощность рентгеновской трубки	40–150 кВ Диапазон напряжения	10–100 мА Диапазон тока	900 кДж Теплоёмкость анода
--	---	-----------------------------------	--------------------------------------

- Изображение на экране через несколько секунд после облучения
- Автоопределитель толщины животного — точнее снимок, ниже доза, короче время обследования
- Высокий динамический диапазон и контрастность изображения
- Постобработка: регулировка окна/уровня, увеличение, измерение расстояний, площади, углов и плотности
- Хранение и передача данных, управление информацией
- 15,6" сенсорный экран управления



Главное отличие RV-32C — автоопределитель толщины животного: точнее снимок, меньше доза, быстрее обследование.

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

СКЕЛЕТ И МЫШЦЫ Быстрая диагностика переломов, трещин, остеом	ГРУДНАЯ КЛЕТКА Обследование лёгких и сердца	БРЮШНАЯ ПОЛОСТЬ Инородные тела ЖКТ, непроходимость, опухоли, репродуктивная система
--	---	---

КОМПЛЕКТ DAWEI RV-32C

DR-панель и технические характеристики

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРУБКИ

- Мощность: 32 кВт
- Диапазон напряжения: 40–150 кВ
- Диапазон тока: 10–100 мА
- Время загрузки: от 1,0 мс до 6300 мс
- Размер фокусного пятна: 1,2 мм / 2,0 мм
- Угол мишени: 17,5°
- Теплоёмкость: 900 кДж
- Требования к сети: 220В ±10%, 50/60 Гц
- 15,6" сенсорный экран управления

СТОЛ


- Размеры: 1,4 м × 0,72 м
- Высота от пола: 0,8 м
- Продольное плавание столешницы: 100 мм ±10 мм
- Поперечное (боковое) плавание: 320 мм ±10 мм
- Несущая равномерная нагрузка: ≥100 кг

2. DR-панель SWZ-1717VX

Плоскопанельный детектор для оперативной цифровой съёмки: Рентгеновский диапазон 40–150 кВ совместим с генератором RV-32C — панель сразу готова к работе в комплекте.

17х17 дюймов Область детектирования	3072×3072 Пиксельная матрица	CSI Сцинтиллятор	4 кг Масса
---	--	----------------------------	----------------------

- Детекторная технология: Аморфный кремний
- Сцинтиллятор: CSI
- Активная область: 17 дюймов * 17 Дюймов
- Количество пикселей: 3072 х 3072
- Шаг пикселя: 139 мкм
- Преобразование: 16 бит
- Размеры: 460мм х 460мм х15мм
- Масса - 4 кг
- Водонепроницаемый IP56
- Статическая нагрузка: 300 кг (равномерно)

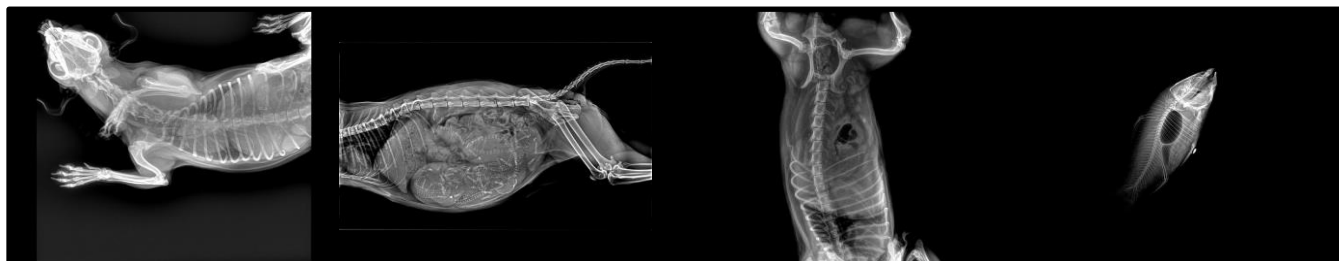

Контакты: +7 985 700 05 70

Компания «SCHWARZ» | info@swz.ru
ИП Вахта М.А. ИНН: 601400672502